

# 富泰京精密电子（北京）有限公司企业 绿色绩效评价佐证材料汇总报告

所属行业：制造业（C）



富泰京精密电子（北京）有限公司

2026 年 10 月 10 日

# 1 办公楼宇节能降耗

## 1.1 建筑节能


不参评，我司建筑面积为 107297.66 m<sup>2</sup>，其中仅第 10 栋建筑为办公楼，办公面积 2989.52 m<sup>2</sup>，其余建筑均为厂房及生产辅助用房，办公面积小于 2 万平。详见附件 1.1 房产登记信息。

## 1.2 能效标识设备

不参评，我司办公面积小于 2 万平，不参评。但我司自 2016 年起新购设备均要求在 2 级以上，目前我司办公设备共计 19 台，其中 2 级能效设备 17 台，占比 94.74%，达到深绿级别。

下表为办公设备清单：

| A10 栋办公设备清单 |                                                           |            |         |      |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|------|----|
| 序号          | 设备名称                                                      | 型号         | 品牌      | 能效等级 | 数量 |
| 1           | 打印机                                                       | MX-B405IR  | 夏普      | 2 级  | 8  |
| 2           | 分体空调                                                      | KFR-50LW   | 海尔      | 1 级  | 1  |
| 3           | 分体空调                                                      | RFD-120LW  | 美的      | 3 级  | 2  |
| 4           | 分体空调                                                      | KFRd-120LW | 海尔      | 2 级  | 4  |
| 5           | 冰箱                                                        | BCD-185WD  | 美的      | 2 级  | 1  |
| 6           | 冰箱                                                        | BCD-172WD  | RONSHEN | 2 级  | 1  |
| 7           | 微波炉                                                       | /          | 格兰仕     | 2 级  | 2  |
| 备注：         | 分体空调均为机房和主管办公室，其余房间均为空调盘管。在用设备数量 19 台，其中 2 级以上能效占比 94.74% |            |         |      |    |

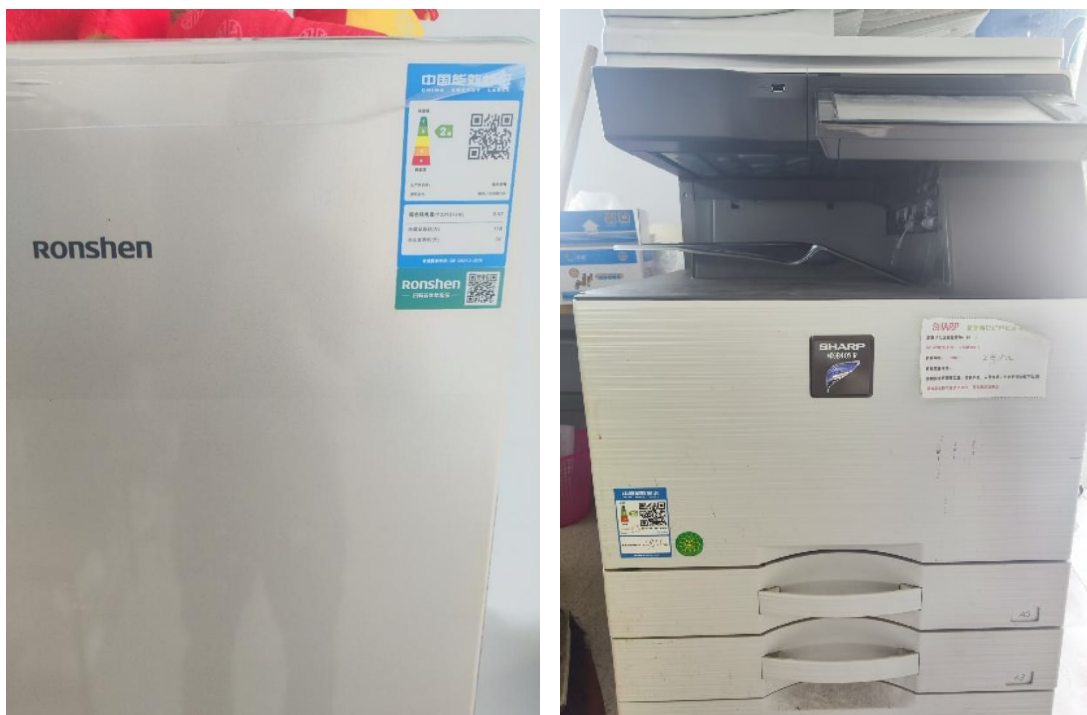

### 1.3 建筑节能

不参评，我司办公面积小于 2 万平，不参评。但我司办公附房 A10 栋建筑面积为 2989.52 m<sup>2</sup>，2025 年办公附房自来水总用量 1113m<sup>3</sup>，单位建筑面积取水量为 0.37m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·a，达到深绿级别。

| A10 栋总用水 (m <sup>3</sup> ) | 南卫生间自来水用量 | 北卫生间自来水用量 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 2025 年 1 月                 | 29        | 28        |
| 2025 年 2 月                 | 4         | 37        |
| 2025 年 3 月                 | 6         | 41        |
| 2025 年 4 月                 | 38        | 44        |
| 2025 年 5 月                 | 95        | 69        |
| 2025 年 6 月                 | 64        | 53        |
| 2025 年 7 月                 | 48        | 55        |
| 2025 年 8 月                 | 55        | 60        |
| 2025 年 9 月                 | 61        | 49        |
| 2025 年 10 月                | 48        | 52        |
| 2025 年 11 月                | 39        | 46        |
| 2025 年 12 月                | 42        | 50        |

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 合计总用水     | 1113                                                  |
| 单位建筑面积取水量 | $1113/2989.52=0.37\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{a}$ |

## 2 原辅材料

浅绿。我司不使用国家、行业明令禁止和淘汰的原辅材料。

我司使用含 VOCs 原辅料仅涉及清洗剂，我司使用两种清洗剂（TF-SJ-201 半水基型清洗剂，VOCs 含量为 25%，TF-2000-1 溶剂型清洗剂，VOCs 含量为 100%），均符合国家有害物质限值要求，但不符合低挥发性有机物原辅材料要求。见附件 2 清洗剂 MSDS。

## 3 生产工艺及装备

免评。我公司获评工信部 2019 年第 4 批绿色工厂和 2021 年第 6 批绿色供应链企业称号，此项免评深绿。

1) 绿色工厂查询链接：

<https://green.miit.gov.cn/#/login?redirect=%2Findex>



图 3.1 绿色工厂截图

2) 绿色供应链链接:

<https://green.miit.gov.cn/#/login?redirect=%2Findex>



图 3.2 绿色供应链截图

## 4 污染治理技术

免评。我司为工信部第 4 批绿色工厂，此项免评深绿。  
见上图 3.1 工信部绿色工厂截图。

## 5 污染物排放管理

### 5.1 大气污染物排放

深绿。我司主要大气污染物涉及 VOCs，回流焊、波峰焊、钢网清洗机产生 VOCs，每年监测一次，根据环境检测报告，2026 年非甲烷总烃排放浓度最大值是  $3.74\text{mg}/\text{m}^3$ ，平均值是  $3.46\text{mg}/\text{m}^3$ ，低于 DB11/1631-2019 表 1 规定的排放限值（ $10\text{mg}/\text{m}^3$ ）50%以上，其他大气污染物排放符合国家及本市地方标准要求。见附件 5.1 环境检测报告。

1.有组织废气检测结果：

| 采样日期      | 采样点位                               | 检测项目           | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值           | 达标情况 |
|-----------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------|
|           |                                    |                | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 小时均值                  | DB11/1631-2019 表 1 |      |
| 2026.6.26 | DA008 三层PCBA 生产车间分析维修区人工焊工序治理设施后出口 | 排气流量 (Nm³/h)   | 8454                  | 8615                  | 8471                  | 8513                  | --                 | --   |
|           |                                    | 非甲烷总烃 (mg/m³)  | 3.16                  | 3.14                  | 3.00                  | 3.10                  | 10                 | 达标   |
|           |                                    | 排放速率 (kg/h)    | 2.67×10 <sup>-2</sup> | 2.71×10 <sup>-2</sup> | 2.54×10 <sup>-2</sup> | 2.64×10 <sup>-2</sup> | --                 | --   |
|           |                                    | 检测项目           | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值           | 达标情况 |
|           |                                    |                | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 最大值                   | DB11/1631-2019 表 1 |      |
|           |                                    | 排气流量 (Nm³/h)   | 8489                  | 8090                  | 8350                  | 8489                  | --                 | --   |
|           |                                    | 低浓度颗粒物 (mg/m³) | 5.3                   | 5.0                   | 5.2                   | 5.3                   | 10                 | 达标   |
|           |                                    | 排放速率 (kg/h)    | 4.50×10 <sup>-2</sup> | 4.04×10 <sup>-2</sup> | 4.34×10 <sup>-2</sup> | 4.50×10 <sup>-2</sup> | --                 | --   |
|           |                                    | 排气流量 (Nm³/h)   | 8411                  | 8038                  | 7824                  | 8411                  | --                 | --   |
|           |                                    | 锡及其化合物 (µg/m³) | ND                    | ND                    | ND                    | ND                    | 1.0mg/m³           | 达标   |
|           |                                    | 排放速率 (kg/h)    | 1.26×10 <sup>-5</sup> | 1.21×10 <sup>-5</sup> | 1.17×10 <sup>-5</sup> | 1.26×10 <sup>-5</sup> | --                 | --   |
|           | 采样点位                               | 检测项目           | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值           | 达标情况 |
|           |                                    |                | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 小时均值                  | DB11/1631-2019 表 1 |      |
|           | DA003 三层车载车间回流焊治理设施后出口             | 排气流量 (Nm³/h)   | 4578                  | 4296                  | 4464                  | 4578                  | --                 | --   |
|           |                                    | 非甲烷总烃 (mg/m³)  | 3.58                  | 3.46                  | 3.32                  | 3.58                  | 10                 | 达标   |
|           |                                    | 排放速率 (kg/h)    | 1.64×10 <sup>-2</sup> | 1.49×10 <sup>-2</sup> | 1.48×10 <sup>-2</sup> | 1.64×10 <sup>-2</sup> | --                 | --   |
|           |                                    | 检测项目           | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值           | 达标情况 |
|           |                                    |                | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 最大值                   | DB11/1631-2019 表 1 |      |
|           |                                    | 排气流量 (Nm³/h)   | 4591                  | 4485                  | 4416                  | 4591                  | --                 | --   |
|           |                                    | 低浓度颗粒物 (mg/m³) | 4.6                   | 4.9                   | 4.7                   | 4.9                   | 10                 | 达标   |
|           |                                    | 排放速率 (kg/h)    | 2.11×10 <sup>-2</sup> | 2.20×10 <sup>-2</sup> | 2.08×10 <sup>-2</sup> | 2.20×10 <sup>-2</sup> | --                 | --   |
|           |                                    | 排气流量 (Nm³/h)   | 4345                  | 4400                  | 4542                  | 4542                  | --                 | --   |
|           |                                    | 锡及其化合物 (µg/m³) | ND                    | ND                    | ND                    | ND                    | 1.0mg/m³           | 达标   |
|           |                                    | 排放速率 (kg/h)    | 6.52×10 <sup>-6</sup> | 6.60×10 <sup>-6</sup> | 6.81×10 <sup>-6</sup> | 6.81×10 <sup>-6</sup> | --                 | --   |

| 采样日期      | 采样点位                                           | 检测项目                        | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值<br>DB11/1631-2019 表 1 | 达标情况 |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|
|           |                                                |                             | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 小时均值                  |                                |      |
| 2026.6.26 | DA002 二层<br>车载车间激光雕刻机钢网清洗机<br>UV 涂覆机分拆机治理设施后出口 | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 7086                  | 6895                  | 6843                  | 6941                  | --                             | --   |
|           |                                                | 非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )  | 3.34                  | 3.34                  | 3.23                  | 3.30                  | 10                             | 达标   |
|           |                                                | 排放速率 (kg/h)                 | 2.37×10 <sup>-2</sup> | 2.30×10 <sup>-2</sup> | 2.21×10 <sup>-2</sup> | 2.29×10 <sup>-2</sup> | --                             | --   |
|           |                                                | 检测项目                        | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值<br>DB11/1631-2019 表 1 | 达标情况 |
|           |                                                |                             | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 最大值                   |                                |      |
|           |                                                | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 6991                  | 7277                  | 6931                  | 7277                  | --                             | --   |
|           |                                                | 低浓度颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3.9                   | 3.7                   | 4.1                   | 4.1                   | 10                             | 达标   |
|           |                                                | 排放速率 (kg/h)                 | 2.73×10 <sup>-2</sup> | 2.69×10 <sup>-2</sup> | 2.84×10 <sup>-2</sup> | 2.84×10 <sup>-2</sup> | --                             | --   |
|           | 采样点位                                           | 检测项目                        | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值<br>DB11/1631-2019 表 1 | 达标情况 |
|           |                                                |                             | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 小时均值                  |                                |      |
|           | DA005 三层<br>PCBA 生产车间西侧<br>1-6 号回流焊治理设施后出口     | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 6975                  | 6795                  | 6986                  | 6986                  | --                             | --   |
|           |                                                | 非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )  | 3.74                  | 3.72                  | 3.65                  | 3.74                  | 10                             | 达标   |
|           |                                                | 排放速率 (kg/h)                 | 2.61×10 <sup>-2</sup> | 2.53×10 <sup>-2</sup> | 2.55×10 <sup>-2</sup> | 2.56×10 <sup>-2</sup> | --                             | --   |
|           |                                                | 检测项目                        | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值<br>DB11/1631-2019 表 1 | 达标情况 |
|           |                                                |                             | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 最大值                   |                                |      |
|           |                                                | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 6843                  | 7122                  | 7138                  | 7138                  | --                             | --   |
|           |                                                | 低浓度颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 5.5                   | 5.2                   | 5.4                   | 5.5                   | 10                             | 达标   |
|           |                                                | 排放速率 (kg/h)                 | 3.76×10 <sup>-2</sup> | 3.70×10 <sup>-2</sup> | 3.85×10 <sup>-2</sup> | 3.85×10 <sup>-2</sup> | --                             | --   |
|           |                                                | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 7180                  | 7032                  | 6966                  | 7180                  | --                             | --   |
|           |                                                | 锡及其化合物 (μg/m <sup>3</sup> ) | ND                    | ND                    | ND                    | ND                    | 1.0mg/m <sup>3</sup>           | 达标   |
|           |                                                | 排放速率 (kg/h)                 | 1.08×10 <sup>-5</sup> | 1.05×10 <sup>-5</sup> | 1.04×10 <sup>-5</sup> | 1.08×10 <sup>-5</sup> | --                             | --   |

| 采样日期      | 采样点位                                          | 检测项目                        | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值<br>DB11/1631-2019 表 1 | 达标情况 |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------|
|           |                                               |                             | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 最大值                   |                                |      |
| 2026.6.26 | DA007 三层 PCBA 生产车间分板机治理设施后出口                  | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 12957                 | 13220                 | 13477                 | 13477                 | --                             | --   |
|           |                                               | 低浓度颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 4.4                   | 4.8                   | 4.5                   | 4.8                   | 10                             | 达标   |
|           |                                               | 排放速率 (kg/h)                 | 5.70×10 <sup>-2</sup> | 6.35×10 <sup>-2</sup> | 6.06×10 <sup>-2</sup> | 6.35×10 <sup>-2</sup> | --                             | --   |
|           | 采样点位                                          | 检测项目                        | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值<br>DB11/1631-2019 表 1 | 达标情况 |
|           |                                               |                             | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 小时均值                  |                                |      |
|           | DA006 三层 PCBA 生产车间东侧 7-15 号回流焊波峰焊钢网清洗机治理设施后出口 | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 10144                 | 10029                 | 10651                 | 10275                 | --                             | --   |
|           |                                               | 非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> )  | 3.43                  | 3.42                  | 3.53                  | 3.46                  | 10                             | 达标   |
|           |                                               | 排放速率 (kg/h)                 | 3.48×10 <sup>-2</sup> | 3.43×10 <sup>-2</sup> | 3.76×10 <sup>-2</sup> | 3.56×10 <sup>-2</sup> | --                             | --   |
|           |                                               | 检测项目                        | 检测结果                  |                       |                       |                       | 执行标准及标准值<br>DB11/1631-2019 表 1 | 达标情况 |
|           |                                               |                             | 第一次                   | 第二次                   | 第三次                   | 最大值                   |                                |      |
|           |                                               | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 9605                  | 9681                  | 9796                  | 9796                  | --                             | --   |
|           |                                               | 低浓度颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> ) | 6.3                   | 5.8                   | 6.1                   | 6.3                   | 10                             | 达标   |
|           |                                               | 排放速率 (kg/h)                 | 6.05×10 <sup>-2</sup> | 5.61×10 <sup>-2</sup> | 5.98×10 <sup>-2</sup> | 6.05×10 <sup>-2</sup> | --                             | --   |
|           |                                               | 排气流量 (Nm <sup>3</sup> /h)   | 9134                  | 9592                  | 9841                  | 9841                  | --                             | --   |
|           |                                               | 锡及其化合物 (μg/m <sup>3</sup> ) | ND                    | ND                    | ND                    | ND                    | 1.0mg/m <sup>3</sup>           | 达标   |
|           |                                               | 排放速率 (kg/h)                 | 1.37×10 <sup>-5</sup> | 1.44×10 <sup>-5</sup> | 1.48×10 <sup>-5</sup> | 1.48×10 <sup>-5</sup> | --                             | --   |

## 2. 无组织废气检测结果：

| 采样日期      | 检测项目                       | 采样点位   | 检测结果 |      |      |      |      | 执行标准及标准值              | 达标情况 |
|-----------|----------------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|
|           |                            |        | 第一次  | 第二次  | 第三次  | 第四次  | 小时均值 |                       |      |
| 2026.6.26 | 非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> ) | 下风向 1# | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.94 | DB11/501-2017 表 3 1.0 | 达标   |
|           |                            | 下风向 2# | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |                       | 达标   |
|           |                            | 下风向 3# | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.96 |                       | 达标   |
|           |                            | 上风向 4# | 0.56 | 0.52 | 0.63 | 0.57 | 0.57 |                       | 达标   |

我司为冬季市政供暖，无自建燃气锅炉。

## 5.2 水污染物排放。

深绿，我司无工业废水排放；有两个生活废水排放口，每季度各监测一次，检测结果均低于国家和本市（DB

11/307-2013 表 3 规定的排放限值) 规定的污染物排放标准 50%。

表 5.2.1 北门废水总排口检测结果

| 采样日期       | 采样点位    | 检测项目           | 检测结果    | 执行标准及标准值<br>DB11/307-2013 表 3 | 达标情况 |
|------------|---------|----------------|---------|-------------------------------|------|
|            |         |                | 范围或均值   |                               |      |
| 2025/9/1   | 北门废水总排口 | PH 值           | 7.6-7.7 | 6.5-9                         | 达标   |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 74      | 500                           | 达标   |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 4.59    | 45                            | 达标   |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 24      | 400                           | 达标   |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 18.90   | 300                           | 达标   |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 1.54    | 50                            | 达标   |
| 2025/12/12 | 北门废水总排口 | PH 值           | 8.20    | 6.5-9                         | 达标   |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 71      | 500                           | 达标   |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 6.41    | 45                            | 达标   |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 25      | 400                           | 达标   |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 28.00   | 300                           | 达标   |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 1.48    | 50                            | 达标   |
| 2026/3/11  | 北门废水总排口 | PH 值           | 7.40    | 6.5-9                         | 达标   |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 68      | 500                           | 达标   |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 6.21    | 45                            | 达标   |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 35      | 400                           | 达标   |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 26.60   | 300                           | 达标   |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 1.75    | 50                            | 达标   |
| 2026/6/26  | 北门废水总排口 | PH 值           | 7.3-7.4 | 6.5-9                         | 达标   |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 80      | 500                           | 达标   |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 4.37    | 45                            | 达标   |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 28      | 400                           | 达标   |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 23.30   | 300                           | 达标   |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 1.32    | 50                            | 达标   |

表 5.2.2 西门废水总排口检测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
|------|------|------|------|----------|------|
|------|------|------|------|----------|------|

|            |         |                | 范围或均值   | DB11/307-2013 表 3 |    |
|------------|---------|----------------|---------|-------------------|----|
| 2025/9/1   | 西门废水总排口 | PH 值           | 7.7-7.8 | 6.5-9             | 达标 |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 63      | 500               | 达标 |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 6.55    | 45                | 达标 |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 27      | 400               | 达标 |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 18.90   | 300               | 达标 |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 1.45    | 50                | 达标 |
| 2025/12/12 | 西门废水总排口 | PH 值           | 7.90    | 6.5-9             | 达标 |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 62      | 500               | 达标 |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 5.78    | 45                | 达标 |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 29      | 400               | 达标 |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 25.30   | 300               | 达标 |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 2.27    | 50                | 达标 |
| 2026/3/11  | 西门废水总排口 | PH 值           | 7.50    | 6.5-9             | 达标 |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 76      | 500               | 达标 |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 6.54    | 45                | 达标 |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 37      | 400               | 达标 |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 29.20   | 300               | 达标 |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 1.69    | 50                | 达标 |
| 2026/6/26  | 西门废水总排口 | PH 值           | 7.5-7.6 | 6.5-9             | 达标 |
|            |         | 化学需氧量 (mg/L)   | 59      | 500               | 达标 |
|            |         | 氨氮 (mg/L)      | 6.52    | 45                | 达标 |
|            |         | 悬浮物 (mg/L)     | 30      | 400               | 达标 |
|            |         | 五日生化需氧量 (mg/L) | 21.00   | 300               | 达标 |
|            |         | 动植物油类 (mg/L)   | 2.31    | 50                | 达标 |

### 5.3 危险废物处置

深绿。我司危险废物管理计划已报经开罗生态环境局备案，并按照管理计划做好危险废物的贮存、转移等工作；危险废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求。详见附件 5.3.1 危险废物管理计划、附

件 5.3.2 危废处置联单、附件 5.3.3 危废处置合同、附件 5.3.4 危废台账。



图 5.3.1 危废仓内部照片



图 5.3.2 危废仓门口照片

## 5.4 噪声防治

深绿。根据噪声检测报告，每季度监测一次，厂界环境噪声排放昼间最大值是 59dB，夜间最大值是 49dB，均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）限值 5 分贝以上。见附件 5.1 环境检测报告，附件 5.2 数据采集原始记录。

表 5.4 厂界噪声检测结果

| 采样日期                                     | 采样点位   | 昼间检测结果 dB (A) | 执行标准及标准值     | 夜间检测结果 dB (A) | 执行标准及标准值     | 达标情况 |
|------------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|
|                                          |        |               | GB12348-2008 |               | GB12348-2008 |      |
| 2025/9/1                                 | 厂界西 N1 | 59.2          | ≤65          | 48.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界北 N2 | 58.5          | ≤65          | 47.4          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界东 N3 | 57.5          | ≤65          | 46.6          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界南 N4 | 57.0          | ≤65          | 46.1          | ≤55          | 达标   |
| 2025/12/12<br>(昼间)<br>2025/12/18<br>(夜间) | 厂界西 N1 | 58.6          | ≤65          | 45.6          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界北 N2 | 57.2          | ≤65          | 46.9          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界东 N3 | 56.6          | ≤65          | 47.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界南 N4 | 56.4          | ≤65          | 47.7          | ≤55          | 达标   |
| 2025/3/11                                | 厂界西 N1 | 57.0          | ≤65          | 47.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界北 N2 | 57.0          | ≤65          | 48.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界东 N3 | 58.0          | ≤65          | 48.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界南 N4 | 59.0          | ≤65          | 49.0          | ≤55          | 达标   |
| 2025/6/26                                | 厂界西 N1 | 59.0          | ≤65          | 48.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界北 N2 | 58.0          | ≤65          | 49.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界东 N3 | 58.0          | ≤65          | 47.0          | ≤55          | 达标   |
|                                          | 厂界南 N4 | 57.0          | ≤65          | 47.0          | ≤55          | 达标   |

## 6 污染物监测监控水平

深绿，我司已做排污许可登记，并按照行业自行监测指南以及行业排污许可规范开展自行监测，编制自行监测

方案；我司所在行业未被纳入本市重污染天气重点管控，见附件 6.1 排污许可登记备案、附件 6.2 自行监测方案。

## 7 移动排放源结构及排放

### 7.1 运输车辆和通勤车辆

不参评，我司无物料运输车、厂内运输和通勤车辆。

### 7.2 场内非道路移动机械

深绿，公司仅有三辆叉车，均为新能源。见附件 7.2 电动叉车年检报告。



图 7.2 电动叉车照片

## 8 碳排放管理

### 8.1 低碳工作机制

深绿，我司已经建立了碳排放管理组织架构，制定了中长期减碳计划。附件 8.1.1 2026-2030 年集团节能减碳目标规划；附件 8.1.2 温室气体盘查管理程序。

# 富泰京精密电子（北京）有限公司 温室气体推行委员会组织架构

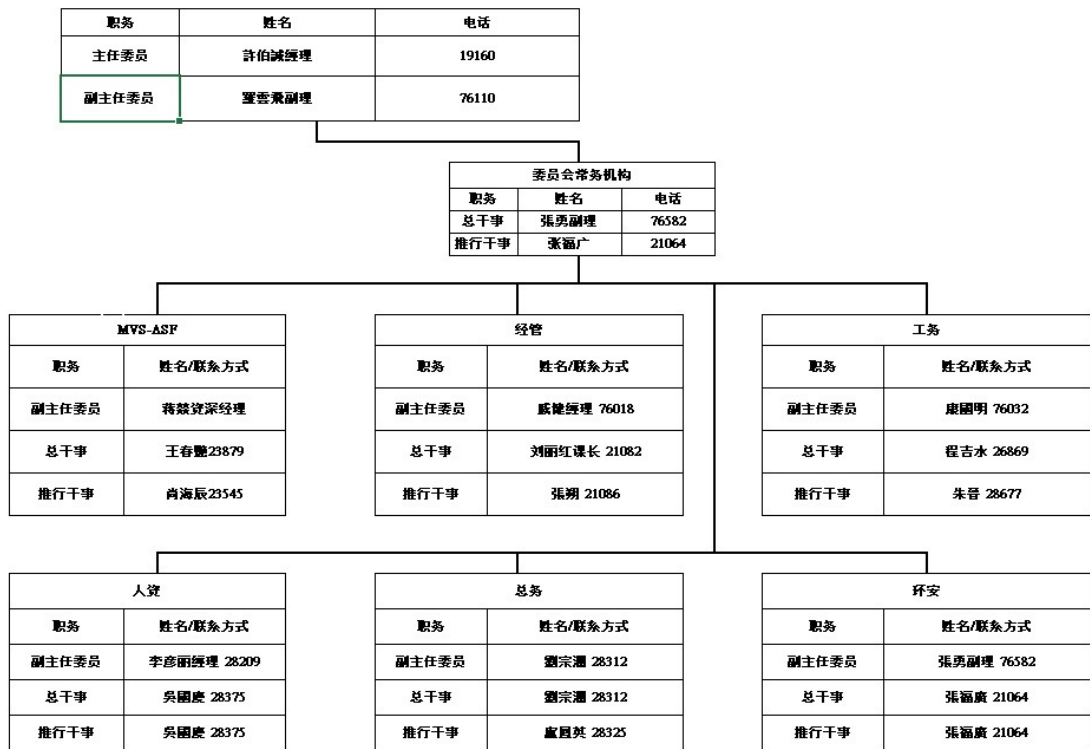


图 8.1.1 厂区温室气体推行组织架构

## 8.2 碳排放强度

深绿，我司被纳入 2026 年重点碳排放单位，属于电子元器件及组件制造行业，行业先进值为 319.2kgCO<sub>2</sub>/万元，2025 年碳排放量 8321 吨，工业总产值 138123.36 万元，实际碳排放强度 60.24 kgCO<sub>2</sub>/万元。附件 8.2.1 2025 年碳排放报告、附件 8.2.2 2025 年度财务报表

## 8.3 碳市场履约

深绿，我司已按照文件要求，核算碳排放量，编制碳排放报告，按时足额完成碳履约；2025 年碳排放报告见附件 8.2.1。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|---------------------|--|
| 北京碳市场管理平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |                     |  |
| <div> <div>单位账户</div> <div> <div>申请抵销</div> <div>注销与碳中和</div> <div>账户明细查询</div> </div> <div> <div>履约汇总情况</div> <div>配额发放/有偿竞价/调减/收回记录</div> <div>履约明细</div> <div>与交易账户转移记录</div> </div> </div> <div> <div>履约年度</div> <div>操作时间</div> <div>至</div> <div>履约产品</div> <div>--请选择--</div> <div>类型</div> <div>搜索</div> </div> |      |        |          |                   |                     |  |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 履约年度 | 履约产品类型 | 上缴数量 (吨) | 操作人               | 操作时间                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 | BEA    | 3497     | 富泰京精密电子 (北京) 有限公司 | 2026-09-04 09:58:59 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | BEA    | 4933     | 富泰京精密电子 (北京) 有限公司 | 2025-10-14 16:18:09 |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023 | BEA    | 6091     | 富泰京精密电子 (北京) 有限公司 | 2024-09-19 15:00:09 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022 | BEA    | 5187     | 富泰京精密电子 (北京) 有限公司 | 2023-09-21 09:47:24 |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021 | BEA    | 6037     | 富泰京精密电子 (北京) 有限公司 | 2022-11-02 08:58:06 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020 | BEA    | 8372     | 贾世维               | 2021-08-27 13:53:45 |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019 | BEA    | 8472     | 贾世维               | 2020-10-16 14:01:21 |  |

图 8.3 碳履约截图

8.4 使用零碳或者低碳的能源或者技术

深绿，我司在 2025 年共计购买绿电 4418MW·h。

| 序号 | 月份         | 证书编号           | 供电方                        | 供电方所在地 | 消纳周期                     | 消纳电量 (MWH) | 电量类型 |
|----|------------|----------------|----------------------------|--------|--------------------------|------------|------|
| 1  | 2025 年 5 月 | 12251000859553 | 晋能清洁能源风力发电有限责任公司总了山风电场     | 山西     | 2025 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | 139        | 风电   |
| 2  | 2025 年 5 月 | 12251000859242 | 大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司 (白玉山风电场) | 山西     | 2025 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | 710        | 风电   |
| 3  | 2025 年 6 月 | 12251000833284 | 阿巴嘎旗绿能新能源有限公司              | 国网总部   | 2025 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 | 384        | 风电   |
| 4  | 2025 年 8 月 | 12252001216937 | 阿拉善金元新能源有限公司               | 蒙西     | 2025 年 8 月 1 日至 8 月 31 日 | 250        | 太阳能  |
| 5  | 2025 年 8 月 | 12252001216916 | 内蒙古阿拉善治黄治沙新能源有限公司          | 蒙西     | 2025 年 8 月 1 日至 8 月 31 日 | 250        | 太阳能  |
| 6  | 2025 年 9 月 | 12252001087344 | 内蒙古化德蒙能能源有限公司              |        | 2025 年 9 月 1 日至 9 月 30 日 | 1025       | 太阳能  |

|    |             |                |                 |     |                            |     |     |
|----|-------------|----------------|-----------------|-----|----------------------------|-----|-----|
| 7  | 2025 年 10 月 | 12251000998672 | 昔阳县汇天风电有限公司     | 山西  | 2025 年 10 月 1 日至 10 月 31 日 | 972 | 风电  |
| 8  | 2025 年 11 月 | 12252000996869 | 华润新能源（乡宁）有限公司   | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 36  | 太阳能 |
| 9  | 2025 年 11 月 | 12252000996853 | 华润新能源（汾西）有限公司   | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 99  | 太阳能 |
| 10 | 2025 年 11 月 | 12251000992875 | 沁县风脉清洁能源有限公司    | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 175 | 风电  |
| 11 | 2025 年 11 月 | 12252000989002 | 阳城国际发电有限责任公司    | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 104 | 太阳能 |
| 12 | 2025 年 11 月 | 12252000996846 | 大唐沁水清洁能源有限公司    | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 104 | 太阳能 |
| 13 | 2025 年 11 月 | 12252000996831 | 阳城国际发电有限责任公司    | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 104 | 太阳能 |
| 14 | 2025 年 11 月 | 12251000989006 | 华润新能源（忻州）风能有限公司 | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 66  | 风电  |
| 15 | 2025 年 11 月 | 12252000989008 | 阳城国际发电有限责任公司    | 山西  | 2025 年 11 月 1 日至 11 月 30 日 | 104 | 太阳能 |
| 16 | 2025 年 12 月 | 12251001099092 | 中广核新能源明水有限公司    | 黑龙江 | 2025 年 12 月 1 日至 12 月 31 日 | 523 | 风电  |
| 17 | 2025 年 12 月 | 12251001098956 | 肇源县明阳风力发电有限公司   | 黑龙江 | 2025 年 12 月 1 日至 12 月 31 日 | 387 | 风电  |

|          |  |  |  |  |      |  |
|----------|--|--|--|--|------|--|
| 合计 (MWH) |  |  |  |  | 4418 |  |
|----------|--|--|--|--|------|--|

## 9 能源管理

### 9.1 能源管理体系

深绿，我司于 2023 年 12 月通过了能源管理体系认证，见下图证书。



## 9.2 能耗双控

深绿。我司制定了降耗指标，年度目标能耗下降 4.5%。实际 2024 年能耗 2363.43 吨标煤，2025 年能耗 2189.49 吨标煤，下降 7.36%；2024 年能耗强度 0.0338 吨标煤/万元，2025 年能耗强度 0.0159 吨标煤/万元，下降 53%。附件 9 节能目标规划。

|        | 能源消耗<br>(吨标准煤) | 工业总产值<br>(万元) | 能耗强度<br>(吨标准煤/万元) |
|--------|----------------|---------------|-------------------|
| 2024 年 | 2,363          | 69,985        | 0.0338            |
| 2025 年 | 2,189          | 138,123       | 0.0159            |

## 10 节能减碳行动

### 10.1 低碳节能改造

深绿。北京厂区建有 3.837MW 屋顶光伏电站，其中富泰京使用 2.656MW。见附件 10.1 光伏资料。



### 10.2 绿色建筑

我司近一年无竣工的无新建建筑，不参评。

## 11 环境管理

### 11.1 清洁生产

深绿，我司 2021 年自愿开展清洁生产审核，并于 2024 年通过审核。公示结果见附件 11.1。

北京市 2024 年第二批清洁生产通过审核名单：

<https://fgw.beijing.gov.cn/fgwzgwjk/2024zcwj/bwqtwj/202412/W020241231630212837262.pdf>

11.2 环境信息依法披露

深绿，我司不在《企业环境信息依法披露管理办法》规定的环境信息依法披露范围内。

11.3 突发环境事件和生态环境行政处罚

深绿，近三年未发生突发环境事件，见下图：



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

富泰京精密电子(北京)有限公司

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

富泰京精密电子(北京)有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码：91110302795103715C

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单条数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

海关注册登记信息

|                   |            |      |                                |
|-------------------|------------|------|--------------------------------|
| 法定代表人/负责人/执行事务合伙人 | 徐智诚        | 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资)                 |
| 成立日期              | 2006-11-10 | 住所   | 北京市北京经济技术开发区地泽路2号4栋1至4层、1幢1至4层 |

行政管理

20

诚实守信

10

严重失信

0

经营异常

0

信用承诺

2

信用评价

0

司法判决

0

其他

0

全部 20

行政许可 (新标准) 15

行政许可 (旧标准) 5

## 12 参考项

深绿，我司于 2024 年 6 月获评经开区绿色引领者荣誉称号，见下图绿色引领者证书。

